
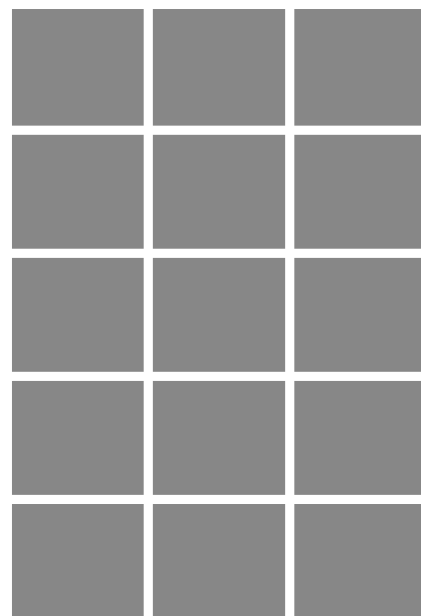
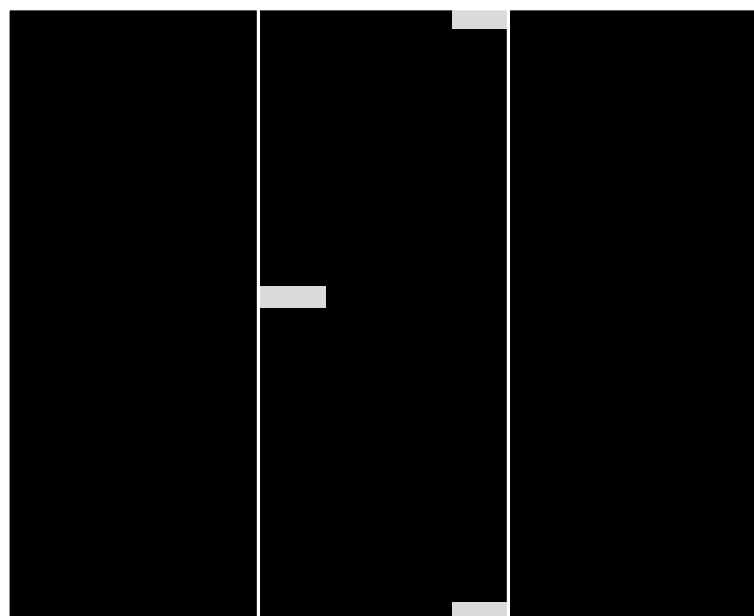
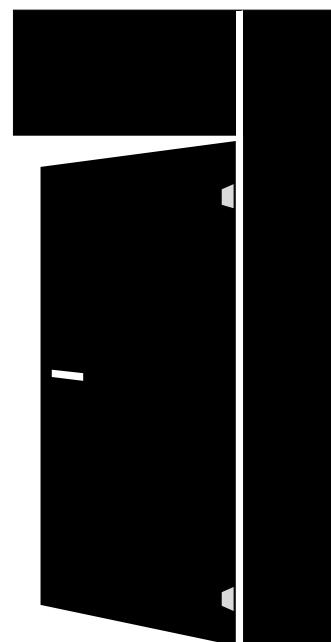


SAPELI

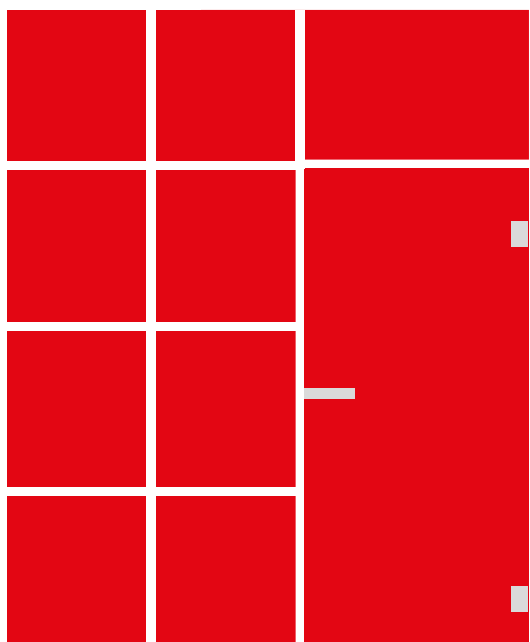

INTERIÉROVÉ SKLENĚNÉ STĚNY

WWW.SAPELI.CZ

VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM

Obsah

O SAPELI	4 – 13
ZEN	14 – 17
LOFTY	18 – 21
MOON	22 – 25
FUTRA	26 – 29
FYRA	30 – 33
Tabulka porovnání	36 – 37
Doplňkový sortiment	38 – 39
Skla	40 – 41
Povrchy	42 – 43



INTERIÉROVÉ SKLENĚNÉ STĚNY

Jak rozdělit prostor a zachovat jeho otevřenost? Skleněné stěny SAPELI kombinují funkčnost s vizuální lehkostí — propouštějí světlo, opticky zvětšují prostor a působí reprezentativně. Vyrábíme je z bezpečnostního kaleného skla s vysokou odolností proti nárazu i poškrábání a s minimálními nároky na údržbu. Nabídka pokrývá široké spektrum aplikací: od kancelářských prostor s požadavkem na akustický útlum přes veřejné budovy s požárními předpisy až po komerční interiéry s důrazem na design. Vše z vlastní výroby, s kontrolou kvality od první fáze po finální realizaci.





V SAPELI vyrábíme

Skleněné stěny

Interiérové dveře pro dům a byt

Bezpečnostní dveře do bytu

100 let poctivého řemesla za každým projektem

Za každou zakázkou stojí stovky detailů. Každé dveře a každou skleněnou stěnu v SAPELI vyrábíme na míru konkrétnímu projektu. Tradiční česká výroba, vlastní know-how a schopnost zareagovat na specifické požadavky jsou to, co z nás dělá partnera pro náročné zakázky.





Vyrobeno v Česku

Interiérové skleněné stěny vznikají kompletně v Česku. Sklo připravují a opracovávají naši zkušení sklenářští mistři, dřevěné dveře a zárubně vznikají v Jihlavě, kde výroba navazuje na více než sto let řemeslné tradice. Stěny a příčky se speciálními odolnostmi podrobujeme přísnému testování a opatřujeme je vyžadovanou certifikací.





Z
E
N

ZEN

Prosklená akustická příčka ZEN dokáže díky vzduchové neprůzvučnosti až 46 dB výrazně snížit hlukovou zátěž a současně zachovat transparentnost prostoru. Je tak ideálním řešením pro zasedací místnosti a pracovní či telefonní kouty v open space prostředí. Dřevěnou nebo hliníkovou konstrukci lze kombinovat s jakýmkoliv typem dveří.

MODELY

ZEN I

Skleněná příčka s dřevěným profilem a jednoduchým zasklením



ZEN II

Skleněná příčka s dřevěným profilem a dvojitým zasklením



ZEN A

Skleněná příčka s hliníkovým profilem s jednoduchým i dvojitým zasklením

- 45 mm
- 80 mm
- 92 mm



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE

- Dřevěný profil a kalené nebo bezpečnostní sklo
- Hliníkový profil a kalené nebo bezpečnostní sklo
- Povrchová úprava dřevěných profilů: dýha
- Povrchová úprava hliníkových profilů: barvy RAL, eloxovaný hliník, imitace nerez
- Spojení skla: bez sloupků, se sloupky

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w

- 31 - 46 dB

TYPY DVEŘÍ

- Jednokřídlé: plné, celoskleněné, prosklené
- Dvoukřídlé: plné, celoskleněné, prosklené
- Systémy otevírání dveří: otočné, reverzní



OFFICE

LOFT

Industriální skleněné příčky inspirované průmyslovou estetikou se dají kombinovat s otočnými nebo posuvnými skleněnými dveřmi. Krystalicky čisté bezpečnostní sklo v elegantní hliníkové zárubni lze individuálně rozdělit pomocí plastových nebo prémiových hliníkových rastrovacích lišt. Industriální příčky se perfektně kombinují s materiály, jako je kov, dřevo nebo beton, a své místo si najdou nejen v komerčních objektech, ale i v moderně pojatých bytech či rodinných domech.

MODELÝ

LOFTY P

Skleněná industriální příčka s hliníkovým profilem a plastovými rastrovacími lištami



LOFTY A

Skleněná industriální příčka s hliníkovým profilem a hliníkovými rastrovacími lištami



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE

- Hliníkový profil a kalené nebo bezpečnostní sklo
- Povrchová úprava profilů: barva RAL
- Spojení skla: bez sloupků

TYPY DVEŘÍ

- Jednokřídlé: celoskleněné, celoskleněné v hliníkovém rámu
- Systémy otevírání dveří: otočné, posuvné



Zoom

MOON

Skleněná bezrámová příčka MOON je zasazena do jemného hliníkového profilu a nabízí kombinace s různými typy otevírání a zárubní. K dispozici jsou povrchové úpravy eloxovaný hliník, imitace nerezů nebo barva.

Stěnu lze doplnit rámovou dřevěnou zárubní s dřevěnými dveřmi.

Umožňuje také posuvné otevírání, díky němuž se využije každý centimetr okolního prostoru na maximum.

Samozřejmostí je moderní kompaktní systém kování s tlumeným dorazem.

MODEL

MOON

Skleněná příčka s hliníkovým profilem



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE

- Hliníkový profil a kalené nebo bezpečnostní sklo
- Povrchová úprava profilů: barvy RAL, eloxovaný hliník, imitace nerezů
- Spojení skla: bez sloupků

TYPY DVEŘÍ

- Jednokřídlé: celoskleněné, prosklené, plné
- Dvoukřídlé: celoskleněné, prosklené, plné
- Systémy otevírání dveří: otočné, kyvné, posuvné



Free

FUTRA

Tradiční řešení skleněných stěn, které umožňuje výběr mezi klasickou dřevěnou nebo ocelovou zárubní, a lze je kombinovat s libovolným typem interiérových dveří.

Samozřejmostí je protipožární ochrana a široká nabídka provedení skla. Pro snadnou údržbu a větší odolnost doporučujeme Satinato bílé Antiscratch, které je odolné vůči poškrábání. Pro jemnou průhlednost je vhodné zvolit Satinato Prodelux. Výhodou designových stěn FUTRA je bezesporu i jejich snadná montáž.

MODEL Y

FUTRA W

Skleněná stěna
s dřevěnou zárubní

- obložková zárubeň
- rámová zárubeň



FUTRA S

Skleněná stěna
s ocelovým rámem



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE

- Dřevěný profil a kalené nebo bezpečnostní sklo
- Ocelový profil a kalené nebo bezpečnostní sklo
- Povrchová úprava dřevěných profilů: dýha, CPL, HPL, barva RAL
- Povrchová úprava ocelových profilů: barva RAL
- Spojení skla: se sloupky

POŽÁRNÍ ODOLNOST

- až EI/EW45

TYPY DVEŘÍ

- Jednokřídlé: celoskleněné, prosklené, plné
- Dvoukřídlé: celoskleněné, prosklené, plné
- Jednokřídlé a dvoukřídlé tl. 40 mm
- Jednokřídlé a dvoukřídlé tl. 57 mm
- Systémy otevírání: otočné, posuvné



Arkel

FYRA

Speciální interiérová stěna navržena zejména pro veřejné budovy. S požární odolností EI/EW30 zastaví oheň minimálně na 30 minut a je vhodná pro rozdělování požárních úseků. Základem jsou dveře o tloušťce 57 mm, které lze osazovat do ocelových dvoudílných profilů SAP nebo do dřevěných obložkových a rámových zárubní. Stěnu je možné dodat také v kouřotěsném provedení a se zvukovým útlumem.

MODELÝ

FYRA W

Celoprosklená systémová protipožární stěna s dřevěným rámem



FYRA S

Celoprosklená systémová protipožární stěna s ocelovým rámem



FYRA A

Celoprosklená systémová protipožární stěna s hliníkovým rámem

- 60 mm
- 78 mm



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE

- Dřevěný profil a protipožární sklo
- Ocelový profil a protipožární sklo
- Hliníkový profil a protipožární sklo
- Povrchová úprava dřevěných profilů: dýha
- Povrchová úprava kovových profilů: barvy RAL, eloxovaný hliník, imitace nerez
- Spojení skla: bez sloupků, se sloupky

TYPY DVEŘÍ

- Systémy otevírání dveří: otočné, reverzní
- Jednokřídlé: plné, prosklené
- Dvoukřídlé: plné, prosklené



Tabulka porovnání

Název příčky	ZEN I	ZEN II	ZEN A	LOFTY P	LOFTY A	MOON	FUTRA W	FUTRA S	FYRA W	FYRA S	FYRA A
Typ příčky	dřevěná prosklená	dřevěná prosklená	hliníková prosklená	hliníková prosklená	hliníková prosklená	bezrámová skleněná	dřevěná prosklená	ocelová prosklená	dřevěná protipožární prosklená	ocelová protipožární prosklená	hliníková protipožární prosklená
Výplň	sklo, plná	2x sklo, plná	sklo, 2x sklo, plná	sklo	sklo	sklo	sklo	sklo	sklo	sklo	sklo, plná
Sklo	VSG, ESG	VSG, ESG	VSG, ESG	VSG, ESG	VSG, ESG	VSG	VSG, ESG, protipožární sklo	VSG, ESG, protipožární sklo	protipožární sklo	protipožární sklo	protipožární sklo
Tloušťka skla	8 mm, 10 mm	8 mm, 10 mm	8 mm, 10 mm	8 mm, 10 mm	10 mm	10 mm	4 mm, 8 mm, 15 mm protipožární	4 mm, 8 mm, 15 mm protipožární	17 mm	17 mm	5 mm - 49 mm
Typ dveří	dřevěné, celoskleněné	dřevěné, celoskleněné	hliníkové, dřevěné, celoskleněné	dřevěné, celoskleněné	dřevěné, celoskleněné	dřevěné, celoskleněné	dřevěné, celoskleněné	dřevěné	systémové protipožární	systémové protipožární	systémové protipožární
Typ zárubně	rámová dřevěná	rámová dřevěná	bez zárubně, systémová hliníková	hliníková	hliníková	bez zárubně, rámová dřevěná	obložková dřevěná, rámová dřevěná	obložková ocelová	systémová protipožární	systémová protipožární	systémová protipožární
Vzduchová neprůzvučnost	31 - 37 dB	38 - 44 dB	32 - 46 dB				27 - 37 dB	29 - 37 dB			
Požární odolnost							EI 30 - 45	EI 30	EI 30 - 60	EI 30 - 60	EI 30 - 90
Hloubka příčky	61 mm	80 mm	45 mm, 80 mm, 92 mm	30 mm	30 mm	26 mm	rámová 88 mm, 105 mm obložková min. 100 mm, dle tl. stěny	min. 100 mm, dle tl. stěny protipožární min. 130 mm, dle tl. stěny			60 mm, 78 mm
Standardní výška příčky	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	2 800 mm	2 800 mm	3 000 mm	3 000 mm	4 000 mm
Provedení příčky	dýha	dýha	RAL	elox, nerez, RAL	elox, nerez, RAL	elox, nerez, RAL	dýha, CPL, RAL	RAL	dýha	RAL	RAL

Doplňkový sortiment

Celoskleněná zábradlí pro interiéry i venkovní prostory, jako jsou balkony a venkovní schodiště, jsou vyrobena z bezpečnostního skla. Vybírat lze z celé řady typů skel s různou mírou průhlednosti.

Zábradlí vznikají na zakázku v naší dceřiné společnosti SiO2.



Skla

Pro interiérové skleněné stěny nabízíme širokou paletu typů skel od čirých, matných a mléčných přes ornamentní až po různě zabarvená. V interiéru tak lze citlivě pracovat s množstvím světla, mírou soukromí i celkovým charakterem prostoru a výrazně tak ovlivnit atmosféru celého interiéru.

Díky způsobu zpracování je sklo velmi odolné a zároveň maximálně bezpečné. V případě poškození se rozpadne na velké množství drobných tupých kousků, o které se nelze poranit.

Čirá skla

Číré sklo nenarušuje kontinuitu prostoru. Čírá skla jsou používána nejen ve své čisté podobě, ale lze je i pískovat, gravírovat a jinak upravovat.


NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČIRÁ SKLA



Matná a mléčná skla

Matná a mléčná skla propouští světlo a zároveň zajistí soukromí. Povrch může být čistý nebo ozdobený vzory.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MATNÁ A MLÉČNÁ SKLA




Kompletní nabídku
skel najdete zde

www.sapeli.cz/doplňky/skla

Ornamentní skla

Reliéfní vzory, které jsou součástí skla. Plastický povrch, vysoká propustnost světla a dostatek soukromí.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ORNAMENTNÍ SKLA

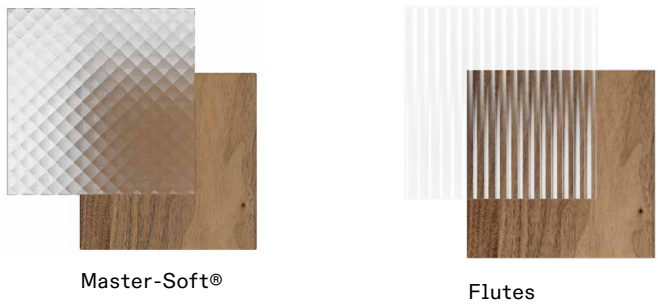

Zabarvená skla

Vedle čirých, mléčných a ornamentních skel zahrnuje nabídka také skla s barevným odstínem. Tato skla mohou být buď průsvitná nebo neprůhledná v šedých, bronzových nebo černých odstínech. Tato skla se uplatní zejména v industriálním stylu.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZABARVENÁ SKLA



Povrchy

Tam, kde skleněné stěny kombinujeme s dřevěnými dveřmi a zárubněmi, lze vybírat z neomezené nabídky dekorů od luxusní dýhy až po odolné CPL a HPL lamináty.

Dýha

Dřevěná dýha je čistě přírodní, kvalitní a nenapodobitelný materiál. Vzniká krájením či loupáním tenoučkých vrstev dřeva. Je příjemná na dotek a díky přirozeným odchylkám v barvě a kresbě v sobě nese jedinečný charakter konkrétního stromu, z něž vznikla. Povrch dýhy opatřujeme lakem, přírodním olejem nebo moderními mořidly pro vysokou odolnost a osobitý vzhled.


NEJOBLÍBENĚJŠÍ DEKORY DÝHY



dub americký (DDB)



dub natur (DND)



ořech natur (DNO)



bříza (DBR)

Drásání

Drásání, označované také jako kartáčování dřeva, je způsob povrchové úpravy, při kterém dochází k odbroušení měkčích částí povrchu. Tím se zvýrazní přirozená kresba dřeva a povrch získá originální přírodní až rustikální vzhled. Tato úprava zároveň zvyšuje mechanickou odolnost povrchu. Finální ochranu zajišťuje přírodní olej v provedení Pure či Clear, případně některý z probarvených olejů.

Olejování

Přírodní oleje představují ideální řešení pro ochranu dýhy. Výsledkem je matný a hřejivý povrch dveří, na němž vynikne kresba dřeva i přirozený charakter materiálu. Tato tradiční povrchová úprava v posledních letech znovu získává na oblibě. V nabídce jsou atraktivní odstíny, zároveň lze vytvořit i barevné řešení na míru. Díky tomu je možné sladit nové dveře s podlahou či nábytkem a podpořit tak celkovou jednotu interiéru. Používané oleje jsou 100% přírodní a ekologické.

Moření

Přírodní dubovou dýhu lze mořit do široké škály odstínů na míru. Výhodou mořené dýhy je finální povrchová úprava pomocí speciálního akrylátového laku s antifinger úpravou. Ta zajišťuje vysokou odolnost i snadnou údržbu dveří.




Kompletní nabídku povrchů najdete zde

www.sapeli.cz/povrchy-a-materialy-dveri

CPL laminát

CPL laminát je kontinuálně lisovaný laminát tloušťky 0,2 mm. Jde o bezpochyby nejodolnější materiál vůči mechanickému poškození a nejsnazší na údržbu, použít lze i dezinfekční prostředky. Díky svým vlastnostem je CPL laminát vhodný pro rodiny s dětmi nebo domácími mazlíčky.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ CPL LAMINÁTY



bílá hladká (CB7)



karátově béžová U115 (CKB)



dub Natura (CDN)




jasan Lugano (CJL)


HPL laminát

HPL laminát je vysokotlaký laminát tloušťky 0,8 mm. Je vysoce odolný proti mechanickému poškození a jeho výhodou je snadná údržba povrchu, a to i dezinfekčními přípravky používanými ve zdravotnictví. Díky svým vlastnostem je HPL laminát vhodný do extrémně namáhaných prostor, jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo supermarket, ale svoje místo najde i v domácnostech.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HPL LAMINÁTY




Světle šedá U708 ST9



Uhlíkově šedá U968 ST9



Taupe šedá U750 ST9



Dub Vicenza H3157 ST12



Kde najdete naše dveře

Jsme jediný dodavatel dveřních systémů, kterého pro svůj projekt potřebujete. Jako skutečný one-stop-shop dodáme všechny typy dveří pro jakýkoliv projekt – od nemocnic po luxusní bytové rezidence – z naší jihlavské výroby přímo k vám.



bytové
rezidence



hotely



kanceláře



průmysl



retail



školy



zdravotnictví

Spolupracují s námi

FINEP

**CENTRAL
GROUP**

YIT

J&T

SYNER

metr@stav

SKANSKA

SEKYRAGROUP

a mnoho dalších

Legenda



dýha

CPL

CPL laminát

HPL

HPL laminát



barva



protipožární
dveře



kouřotěsné
dveře



zvukově
izolační dveře



klima
dveře

SAPELI

**Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava**

Platnost katalogu od 2. 2. 2026 do vydání nového katalogu. Veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s. Společnost SAPELI, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění. Katalog má pouze informativní a ilustrativní charakter.

WWW.SAPELI.CZ