


# Sekční garážová vrata

Den co den větší komfort a bezpečnost

**Jen u firmy Hörmann**

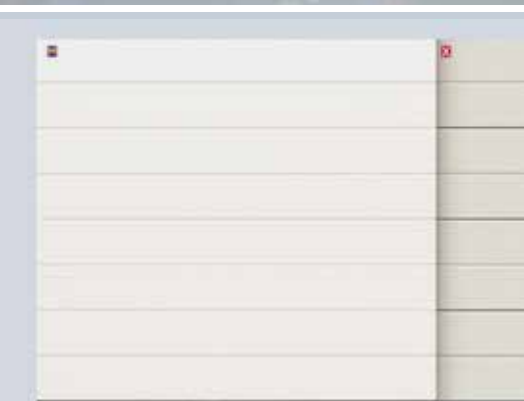

**1**

Garážová vrata společnosti Hörmann mají stejně vysoké lamely s přesným rozdělením drážek.



**2**

Harmonický celkový dojem. Stejný vzhled zárubně i křídla vrat.



**3**

Komfortní dotazování na polohu vrat. Pohodlně a bezpečně díky dvousměrné ovládací technice.



# Dobré důvody pro značku Hörmann

Vedoucí firma na trhu má inovace

**Jen u firmy Hörmann**



Technika tažné pružiny se systémem pružina v pružině

Technika torzní pružiny s integrovanou pojistkou proti zlomení pružiny

Zajištěné vedení vrat v bezpečnostních vodicích kolejkách

Ochrana proti sevření prstů venku i vevnitř a u závěsů



Až o **15%\*** lepší tepelná izolace

## 4 Bezpečnostní charakteristiky dle evropské normy EN 13241-1

U firmy Hörmann jsou sekční vrata samotná i v kombinaci s pohony zkoušena a certifikována podle vysokých bezpečnostních požadavků evropské normy 13241-1.



## 5 Řešení blížká praxi

Integrované dveře bez vysokého prahu. Pro snadný průchod osob do garáže doporučujeme integrované dveře. Tak může z garáže vyzvednout jízdní kola nebo zahradní stroje, aniž byste otvírali vrata.

## 6 Optimální dlouhodobá ochrana

Patka zárubně o výšce 4 cm z umělé hmoty odolné proti křehnutí chrání vrata dlouhodobě před možnou korozí a na rozdíl od konkurenčních řešení i při nahromadění mokra.

## 7 Účinná tepelná izolace

Vždy, když je garáž součástí domu, doporučujeme dobře tepelně izolovaná garážová vrata. S připojením zárubně Hörmann ThermoFrame ještě zlepšíte už i tak dobré izolační vlastnosti vrat LPU.

\* u dvoustěnných sekčních garážových vrat LPU ve velikosti: 5000 x 2125 mm

## 8 Samozřejmě více bezpečnosti

Bezpečná ve dne i v noci díky automatickému uzamknutí vrat



### SupraMatic

Super rychlý pohon s mnoha přídatnými funkcemi

Standardně s dálkovým ovladačem HS 5 BS v černé barvě



### ProMatic

Cenově výhodný nástup do prvotřídní kvality Hörmann

Standardně s dálkovým ovladačem HSE 2 BS v černé barvě



reddot design award  
honourable mention 2011

- Ochrana proti vloupání zajištěním proti zvednutí
- Automatické vypínání při nečekaných překážkách
- Klidný chod vrat díky pozvolnému rozjezdu a pozvolnému zastavení
- Rychlost až 22 cm/s
- Snadné programování
- Bezpečnost díky 128bitovému šifrování
- Dotaz na polohu vrat (otevřeno/zavřeno)
- Nastavitelná druhá otvírací výška
- Nízký příkon 1 W v pohotovostním režimu

