

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

PŘEHLED NAŠICH MODELŮ



ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ




ECLISSE LUCE



ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

PŘEHLED NAŠICH MODELŮ

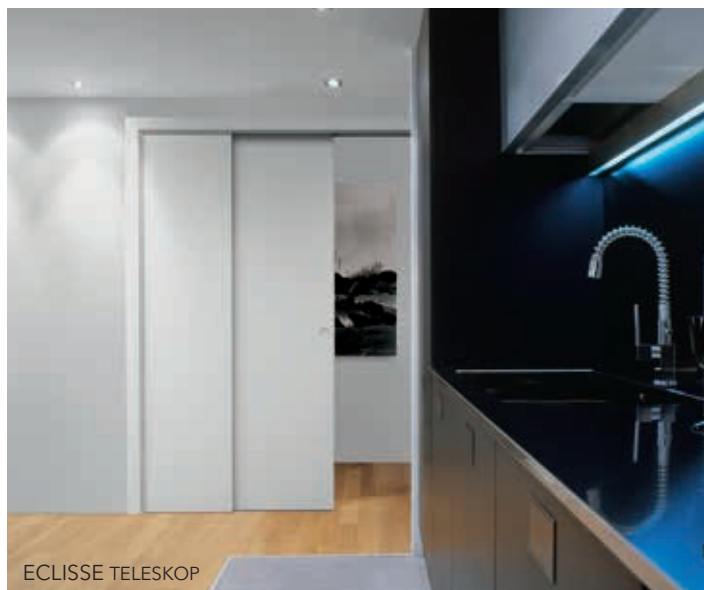

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

VERZE ZDIVO



Není pouzdro jako pouzdro

Ukážeme vám, proč jsou naše pouzdra tak věhlasná svou vysokou kvalitou.

Každý detail pouzdra je promyšlený, propracovaný a slouží svému účelu.

Proto máme rozdílnou konstrukci u pouzder, která se zabudovávají do zděné stěny a do sádkartonové příčky. Odlišujeme tyto technologie a přizpůsobujeme tomu naše výrobky.



Omítkářská síť

Přesah omítkářské sítě na stěnu zamezuje praskání omítky.

Omítkářská síť je vyrobena z vroubkovaného drátu, což výrazně zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdem a omítkou.



Poddvevní vytahovatelný plech

Některá pouzdra mají uvnitř kapsy poddvevní vytahovací plech, který se využívá v případě, že došlo při usazování pouzdra k chybě. Pokud je nutné vyrovnat rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a pouzdem, plech se jednoduše vytáhne z kapsy.



Pozinkovaná rozpěra (patentováno)

Montážní rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra se zdí a přesnému vymezení šířky průchodu. U vybraných výrobků je navíc uvnitř pouzdra uložena delší a robustnější pozinkovaná rozpěra, která se jednoduše vytáhne a připevní na protilehlou stojinu.



Odnímatelná kolejnice (patentováno)

Všechna pouzdra ECLISSE mají odnímatelnou kolejnici. Díky tomu ji lze lehce i po zabudování pouzdra vyndat a provádět různé úpravy, třeba přenastavit koncový doraz, přidat příslušenství, apod.

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

VERZE SÁDROKARTON

Variabilní

To nejlepší na pouzdrech do SDK je však balení KIT. Celé pouzdro je schované v malém balíčku a můžete ho jednoduše sestavit na dva rozměry - je variabilní. Úsporné balení KIT snadno přenesete, převežete, uskladníte, sestavíte. Montáž pouzdra je velmi snadná. Stačí sledovat montážní návod, nebo shlédnout video na našem webu. Navíc pouzdro můžete postavit na dokončenou sílu stěny 10 cm nebo 12,5 cm. Pokud si však na sestavení pouzdra netroufáte, dodáme vám pouzdro již sestavené. S Eclisse je práce zábavou.



Nosné vozíčky s kuličkovými ložisky

Standardně dodáváme ke všem pouzdrům pojezdové vozíčky s nosností 100 kg. Vozíčky mají kuličková ložiska: jsou bezúdržbové, bezproblémové. Pro těžší dveře dodáváme i vozíčky s nosností 150 kg.



Svislé výztuhy

jsou vyrobeny ze zesílené oceli (1,2 mm) a jsou speciálně vyztužené, aby odolaly vertikálním tlakům.



Vodící trn

Vodící trn je přesně vymezen na střed, aby byly dveře přesně vycentrované. Lze ho přišroubovat k zemi nebo přímo k pouzdru. Díky tomu je usazení dveří tak snadné.



Zesílené omega profily

Speciálně profilované příčné výztuhy z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm poskytují odolný vnitřní prostor pro bezpečné vedení dveřního křídla.

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ



ECLISSE
JEDNOKŘÍDLÉ
světlost průchodu:
L = 600 až 1500 mm
H = 500 až 2600 mm



ECLISSE HOIST

ECLISSE HOIST jsme vyvinuli ve spolupráci s architekty tak, aby bylo možné skrz průchod s posuvnými dveřmi vést kolejnici se zvedacím zařízením.

To slouží pro manipulaci se zdravotně postiženými osobami. Značně se tak zjednodušuje péče o tyto osoby, neboť je můžete motorizovaně přesunout z jedné místnosti do druhé, třeba z pokoje do koupelny.

ECLISSE HOIST je vlastně upravená verze klasického jednokřídlého pouzdra.

Má ale velmi specificky upravenou kolejnici i vozíčky. Pouzdro ECLISSE HOIST vyrábíme od šířky průchodu 900 mm. Pro průjezd vozíčku je potřeba min. 800 mm, 100 mm je rezerva pro dveře, které by měly alespoň částečně vyčnívat z pouzdra, aby je šlo snadno zavírat.

Pouzdro ECLISSE HOIST je projektováno pro dvevní křídlo do hmotnosti 60 kg.

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ



ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ


světlost průchodu:

L = 1250 až 3050 mm

H = 500 až 2600 mm

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE LUCE

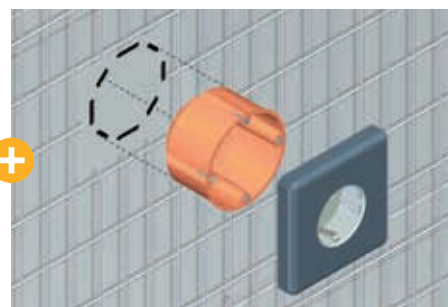

Perforovaný plech

ECLISSE LUCE je optimální řešení, jak můžete disponovat se světlem i elektrem u dveřních průchodů. Podle potřeby lze připravit až 10 míst pro potenciální připojení elektrů (5 + 5 na každé straně pouzdra).



ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ

Pouzdra ECLISSE jsou navržena tak, aby pojala širokou škálu modelů dveří v různých velikostech od klasických až po moderní design.



ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ



ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ


ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE EWOLUTO®



Ve spolupráci s institutem CSI jsme u pouzdra ECLISSE EWOLUTO® provedli bezpečnostní test, který určil přesný rozsah zatížení vertikálních ploch.

+ To se mění v závislosti na počtu kotevních bodů, typu upevnění, vzdálenosti mezi stěnou a koncem skříňky a je v rozmezí 30 až 360 kg. Konkrétně u madla připevněného chemickým ukotvením (čtyři kotevní body) je doporučená maximální zátěž 100 kg do 600 mm od zdi.

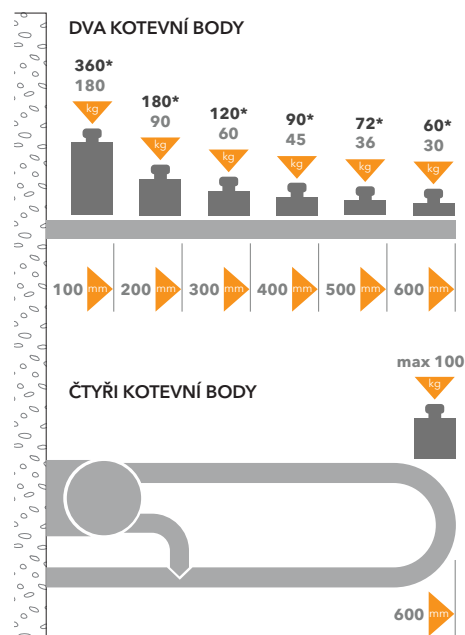


Vítejte ve volném prostoru: pouzdro ECLISSE EWOLUTO® (patentováno) je první stavební pouzdro s vlasnostmi zdi.



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE TELESKOP

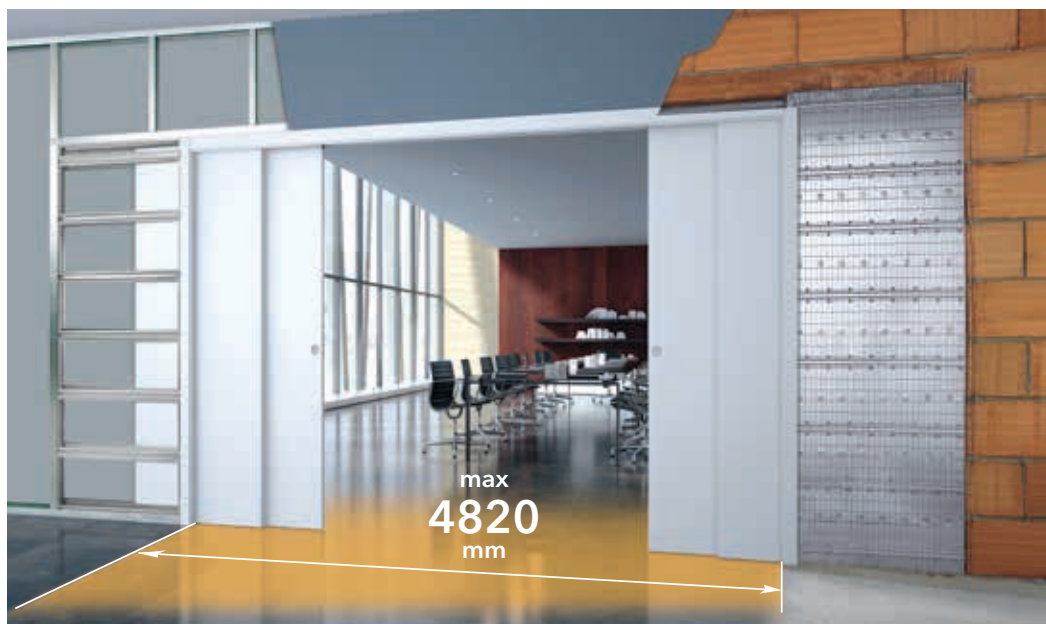


Velký průchod s jedním pouzdem, které v sobě schová dvě souběžně posuvná dveřní křídla. ECLISSE TELESKOP proti sobě skryje 4 dveřní křídla (2+2 dvoukřídla) a dovolí oddělení místností o světlosti průchodu až 4820 mm. Tento model vyhovuje moderním trendům, umožňuje velké prosvětlené průchody.



ECLISSE TELESKOP



ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ

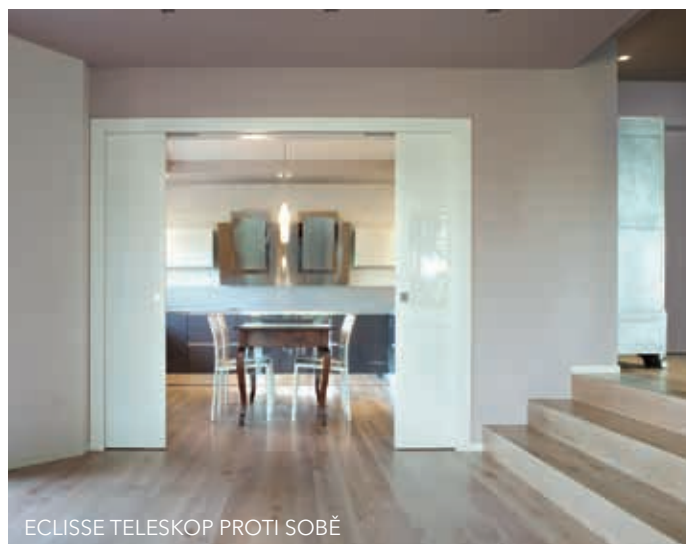

ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE CÍRKULÁR



Zdvojené vozíčky

Speciální ohnutá kolejnice se společně se zdvojenými vozíčky vyrábí na různý radius.



ECLISSE CÍRKULÁR

Navržen pro rozvinutí fantazie
Charakteristickým rysem pouzdra
ECLISSE CÍRKULÁR je možnost
instalace obloukových posuvných dveří
v interiéru.

A nejen to: ECLISSE CÍRKULÁR je
vyroben na míru dle potřeb každého
zákazníka.
Zde opravdu není žádné omezení pro
originalitu.



ECLISSE CÍRKULÁR



ECLISSE CÍRKULÁR PROTI SOBĚ



ECLISSE CÍRKULÁR PROTI SOBĚ


ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE ZÁKRYT - NOVANTA




ECLISSE ZÁKRYT


Máte problém?
Řešením je ECLISSE NOVANTA!



Otočné dveře často překáží a omezují při zařizování bytu.



Někdy ale chybí i místo pro stavební pouzdro.



Model ECLISSE NOVANTA je řešení! Část dveří zmizí ve zdi a část se otevírá otočně. A je to! Problém je vyřešen!



ECLISSE ZÁKRYT



ECLISSE NOVANTA

ECLISSE ACOUSTIC

AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVEŘE

Stavební pouzdro, posuvné dveře a obložky s akustickými vlastnostmi.

Systém pro posuvné dveře se zvýšenou akustickou izolací od ECLISSE snižuje hluk mezi místnostmi díky použití speciální těsnicí sady, která utěsní dveře po celém obvodu průchodu.

Všechny části, které zajišťují zvukovou izolaci u posuvných dveří do stavebního pouzdra jsme vyvinuli s úmyslem snížit nežádoucí hluk mezi místnostmi v interiéru.

Podařilo se a je tu nový akustický systém pro posuvné dveře.



Těsnící práh:

aktivuje se při zavření dveří, při kontaktu dveřního křídla s obložkou. V kombinaci s obvodovým těsněním dokonale zvukoizolačně utěsní dveřní průchod.




Akustické dveře:

speciální struktura dveřního křídla tl. 40 mm garantuje vysoké zvukoizolační vlastnosti; sériově vyrábíme s frézovanou přípravou na akustickou těsnicí sadu KIT ACOUSTIC.



Magnety:

pomáhají optimálnímu zavření dveří a spojení s obložkou.



Obvodové těsnění

je po celém obvodu dveřního křídla; aktivuje se pro zavření posuvných dveří.

REFERENČNÉ NORMY

Dosažená zvuková izolace: 31 dB (-1; -2).
Zkoušky odpovídají normě: UNI EN ISO 10140 - 2
Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.
Norma UNI EN ISO 717 - 1
Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.

DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Dveřní křídla pro systém ECLISSE ACOUSTIC dodáváme v povrchu surová dýha ořech tanganika nebo v matném laku barev RAL.

Využitelné pro stavební pouzdra: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO®.

ECLISSE PŘÍSLUŠENSTVÍ

KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

ECLISSE BIAS®



ECLISSE BIAS® je tichý doraz pro posuvné dveře.

Zpomalí zavírání a zjemní dovření dveří.

Jde o první tlumič posuvných dveří, který je zcela skryt uvnitř kolejnice. Funguje na bázi olejového pístu.

U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní BIAS® lehké zpomalení a jemné dovření. U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS® lehké zpomalení, dovření je manuální.

Pozn.: hmotnost dveří od společnosti ECLISSE je 20 kg/m².

ECLISSE BIAS® DS



Oboustranný ECLISSE BIAS® DS brzdí posuvné dveře při zavření i otevření.

Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř kolejnice. Můžete ho využít u jednokřídlého i dvoukřídlého pouzdra.

U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní ECLISSE BIAS® DS lehké zpomalení a jemné dovření.

U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS® DS lehké zpomalení, dovření je manuální.

ECLISSE BIAS® UP



ECLISSE BIAS® UP je univerzální tichý doraz, který můžete použít pro již namontované posuvné dveře jakékoli značky. Nic nemusíte demontovat, umístí se zvenku. Jde o výrobek speciálně určený pro vnitřní místnosti, jako je prádelna, komora nebo šatna.

Přípevníte během 5 minut.

Pozn.: úplné dovření způsobuje do hmotnosti dveří 40 kg.

ECLISSE PŘÍSLUŠENSTVÍ

KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

SAMOZAVÍRÁNÍ



Samozavírání je komfortní doplněk pro zavírání posuvných dveří: otevřete dveře, projdete a dveře se samy zavrou.


Samozavírání je využitelné:

- u modelů: **ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO®**;
- pro dveřní křídlo o max. hmotnosti 40 kg.

Samozavírání lze instalovat i po zabudování pouzdra. Samozavírání můžete také zkombinovat s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavrou samy, lehce s jemným dovřením.

Pozn.: Samozavírání snižuje světlost šířku průchodu o cca 10 mm.

SYNCHRONIZACE PRO TELESKOP

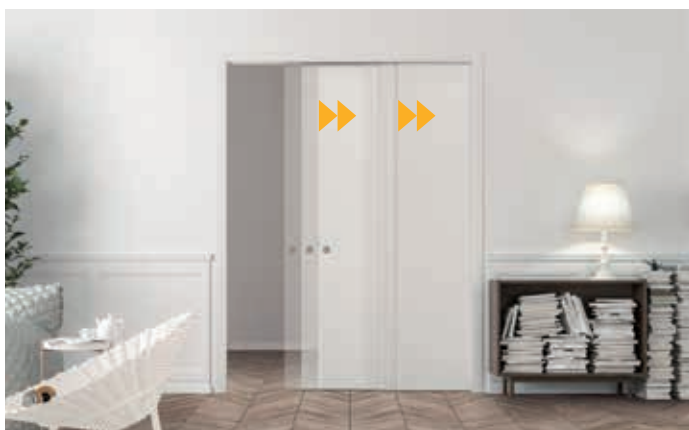

Synchronizace pro ECLISSE TELESKOP zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala synchronně za sebou. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizace je využitelná:

- u modelů: **ECLISSE TELESKOP, ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ**;
- výhradně pro dřevěné dveře;
- pro dveřní křídlo max. šířky 1000 + 1000 mm;
- pro dveřní křídlo o hmotnosti max. 80 kg.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra, aniž by bylo nutné vyndat odnímatelnou kolejnici. Synchronizaci můžete u pouzder dokončené síly stěny 180 mm kombinovat s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavrou synchronně a lehce s jemným dovřením.

Pozn.: u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

SYNCHRONIZACE PRO DVOUKŘÍDLŮ



Synchronizace pro dvoukřídlové dveře zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala současně, tedy synchronně, proti sobě. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizace je využitelná:

- u modelů: **ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ**;
- určeno prioritně pro dřevěné dveře;
- pro dveřní křídlo max. šířky 1000 + 1000 mm.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra. Synchronizaci dodáváme standardně s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavrou synchronně a lehce s jemným dovřením.

Pozn.: u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

ECLISSE PŘÍSLUŠENSTVÍ

KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

DRŽÁKY CELOSKLENĚNÝCH DVEŘE



Do většiny stavebních pouzder můžete využít i celoskleněné dveře. Právě proto máme v nabídce také držáky celoskleněných dveří: VÝŘEZ nebo KLIPS.

Držák VÝŘEZ

je pro celoskleněné dveře s vyfrézovanými otvory na horní hraně.

- rozměry držáku: D 100 x V 35 x Š 26 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 100 kg
- pro dveře o tloušťce 10 mm
- povrch: chrom mat

Držák KLIPS

nevyžaduje žádnou úpravu (frézování) celoskleněných dveří.

- rozměry držáku: D 145 x V 45 x Š 27 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg
- pro dveře o tloušťce 8 mm i 10 mm (je variabilní)
- povrch: chrom mat



Výřez



Klips


OCHRANNÝ PROFIL




Ochranný profil je pevná, hliníková kolejnice, která zlepší posuv dveří, sníží jejich opotřebení a zamezí deformacím, třeba z důvodu vlhkosti, která se vyskytuje často třeba v koupelnách.

Doporučujeme ochranný profil pro dveře do všech místností, protože dveře mají v průběhu životnosti, např. změnami teplot, tendenci pracovat. Ochranný profil dává dveřím větší odolnost.

Montáž je velmi snadná: ochranný profil se vsune do vyfrézovaného otvoru na spodní hraně dveřního křídla (viz. detail na obrázku výše, vpravo).

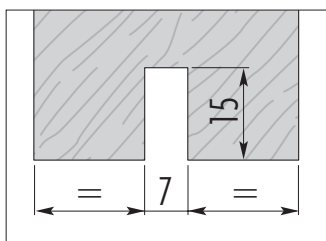

Detail vyfrézovaného
dveřního křídla

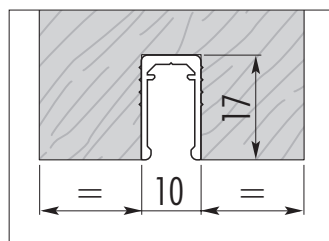

Detail vsunutého
ochranného profilu

ECLISSE PŘÍSLUŠENSTVÍ

KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

ECLISSE CLICK



Využijte plnohodnotně zeď, ve které jsou posuvné dveře!

Věšák se přišroubuje přímo do profilu pouzdra ECLISSE do SDK. Po stisknutí tlačítka se uvolní háček na zavěšení bundy, kabátu nebo klobouku.


Věšák lze namontovat na zeď i zalícovat se stěnou.

Specifické technické údaje:

- Barva: BÍLÁ RAL 9010
- Rozměry: š. 335 x v. 100 x tl. 25 mm
- Nosnost: každý háček má nosnost 5 kg


Pozn.: u pouzder s jedním opláštěním SDK deskou zůstane věšák vyčnívající.

TŘI RŮZNÉ ZPŮSOBY ZABUDOVÁNÍ VĚŠÁKU ECLISSE CLICK




Vyčnívající - bez rámečku:

Zavěšený přímo na stěně



Částečně vyčnívající -

s rámečkem: Při opláštění 1x SDK



Zapuštěný - s rámečkem: Při opláštění 2x SDK

POSUVNÉ VOZÍČKY




Posuvné vozíčky na 100 kg i 150 kg.

Standardní součástí každého pouzdra jsou nosné vozíčky s kuličkovými ložisky o nosnosti 100 kg.

Eclisse dodává pro těžší dveře i vozíčky s kolejkou o nosnosti 150 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na disponibilním prostoru a zvolených dveřích.

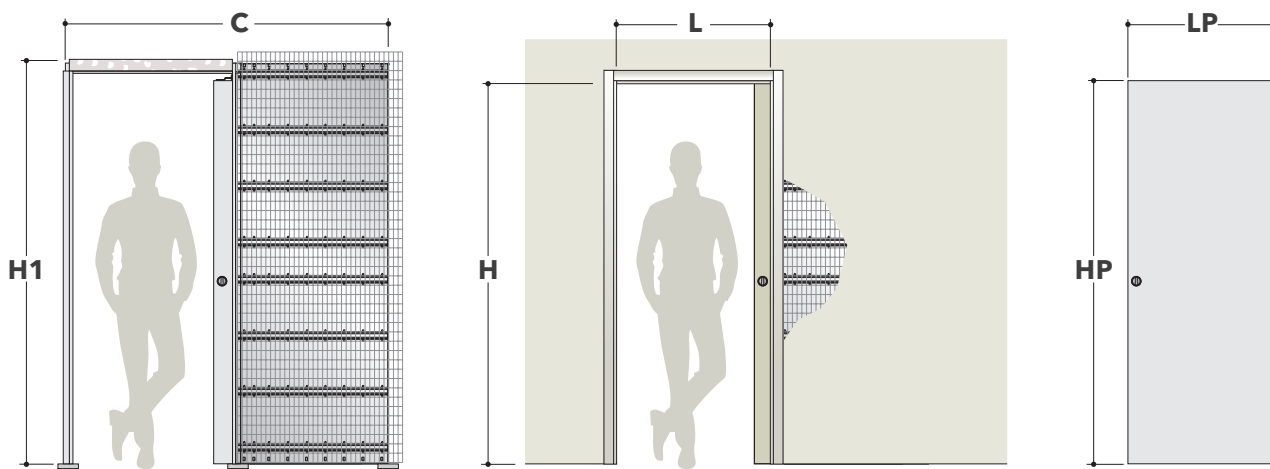

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ			DVEŘNÍ KŘÍDLO
	Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON	
Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
600 x 1970	1335 x 2065	1321 x 2065	650 x 1985
700 x 1970	1535 x 2065	1521 x 2065	750 x 1985
800 x 1970	1735 x 2065	1721 x 2065	850 x 1985
900 x 1970	1935 x 2065	1921 x 2065	950 x 1985
1000 x 1970	2135 x 2065	2121 x 2065	1050 x 1985
1100 x 1970	2335 x 2065	2321 x 2065	1150 x 1985
Dokončená tloušťka stěny	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125	

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ			DVEŘNÍ KŘÍDLO
	Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON	
Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
1250 x 1970	2605 x 2065	2595 x 2065	650 x 1985
1450 x 1970	3005 x 2065	2995 x 2065	750 x 1985
1650 x 1970	3405 x 2065	3395 x 2065	850 x 1985
1850 x 1970	3805 x 2065	3795 x 2065	950 x 1985
2050 x 1970	4205 x 2065	4195 x 2065	1050 x 1985
2250 x 1970	4605 x 2065	4595 x 2065	1150 x 1985
Dokončená tloušťka stěny	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125	

ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ			ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ			DVEŘNÍ KŘÍDLO
	Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON		Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON	
Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra	Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
600 x 1970	1335 x 2065	1321 x 2065	1250 x 1970	2605 x 2065	2595 x 2065	650 x 1985
700 x 1970	1535 x 2065	1521 x 2065	1450 x 1970	3005 x 2065	2995 x 2065	750 x 1985
800 x 1970	1735 x 2065	1721 x 2065	1650 x 1970	3405 x 2065	3395 x 2065	850 x 1985
900 x 1970	1935 x 2065	1921 x 2065	1850 x 1970	3805 x 2065	3795 x 2065	950 x 1985
1000 x 1970	2135 x 2065	2121 x 2065	2050 x 1970	4205 x 2065	4195 x 2065	1050 x 1985
1100 x 1970	2335 x 2065	2321 x 2065	2250 x 1970	4605 x 2065	4595 x 2065	1150 x 1985
Dokončená tloušťka stěny	150	150	Dokončená tloušťka stěny	150	150	

Uvedené rozměry jsou v mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ECLISSE EWOLUTO®		ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ		DVEŘNÍ KŘÍDLO
	Verze ZDIVO		Verze ZDIVO	
Průchod	Rozměry pouzdra	Průchod	Rozměry pouzdra	
LxH	CxH1	LxH	CxH1	LPxHP
600 x 1970	1396 x 2080	1250 x 1970	2685 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	1596 x 2080	1450 x 1970	3085 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	1796 x 2080	1650 x 1970	3485 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	1996 x 2080	1850 x 1970	3885 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	2196 x 2080	2050 x 1970	4285 x 2080	1050 x 1985
1100 x 1970	2396 x 2080	2250 x 1970	4685 x 2080	1150 x 1985
Dokončená tloušťka stěny	150	Dokončená tloušťka stěny	150	

ECLISSE TELESKOP			ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ			DVEŘNÍ KŘÍDLO
	Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON		Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON	
Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra	Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
1200 x 1970	1935 x 2065	1933 x 2065	2420 x 1970	3770 x 2065	3784 x 2065	650 x 1985
1400 x 1970	2235 x 2065	2233 x 2065	2820 x 1970	4370 x 2065	4384 x 2065	750 x 1985
1600 x 1970	2535 x 2065	2533 x 2065	3220 x 1970	4970 x 2065	4984 x 2065	850 x 1985
1800 x 1970	2835 x 2065	2833 x 2065	3620 x 1970	5570 x 2065	5584 x 2065	950 x 1985
2000 x 1970	3135 x 2065	3133 x 2065	4020 x 1970	6170 x 2065	6184 x 2065	1050 x 1985
2200 x 1970	3435 x 2065	3433 x 2065	4420 x 1970	6770 x 2065	6784 x 2065	1150 x 1985
Dokončená tloušťka stěny	180* - 205	180* - 205	Dokončená tloušťka stěny	180* - 205	180* - 205	

ECLISSE ZÁKRYT			DVEŘNÍ KŘÍDLO
	Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON	
Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
600 x 1970	2022 x 2065	2022 x 2065	650 x 1985
700 x 1970	2322 x 2065	2322 x 2065	750 x 1985
800 x 1970	2622 x 2065	2622 x 2065	850 x 1985
900 x 1970	2922 x 2065	2922 x 2065	950 x 1985
1000 x 1970	3222 x 2065	3222 x 2065	1050 x 1985
1100 x 1970	3522 x 2065	3522 x 2065	1150 x 1985
Dokončená tloušťka stěny	175 - 225	175 - 225	

ECLISSE NOVANTA			DVEŘNÍ KŘÍDLO		
	Verze ZDIVO	Verze SÁDROKARTON			
Průchod	Rozměry pouzdra	Rozměry pouzdra			
LxH	CxH1	CxH1	LP1	LP2	HP
600 x 1970	1015 x 2065	1001 x 2065	350	310	1985
700 x 1970	1215 x 2065	1201 x 2065	400	360	1985
800 x 1970	1315 x 2065	1301 x 2065	450	410	1985
900 x 1970	1515 x 2065	1501 x 2065	500	460	1985
1000 x 1970	1615 x 2065	1601 x 2065	550	510	1985
1100 x 1970	1815 x 2065	1801 x 2065	600	560	1985
Dokončená tloušťka stěny	108 - 125 - 150	100 - 125			

Uvedené rozměry jsou v mm.



ECLISSE ČR, s.r.o. - Lišnická 360 - 252 03 Řitka - Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645 - info@eclisse.cz - www.eclisse.cz

Sledujte nás na:



ISO 9001



Záruční podmínky
naleznete na
www.eclisse.cz

Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE s.r.l. si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění. ECLISSE s.r.l. rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE.